



# LED-Trittstufenleuchte 143 567\_96

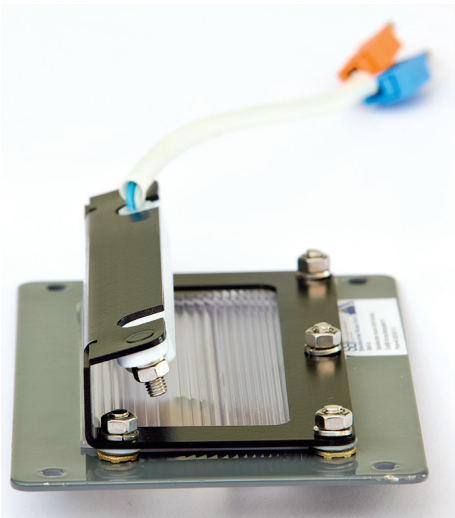


Abb.: LED-Trittstufenleuchte 143 567\_96  
Ansicht von hinten

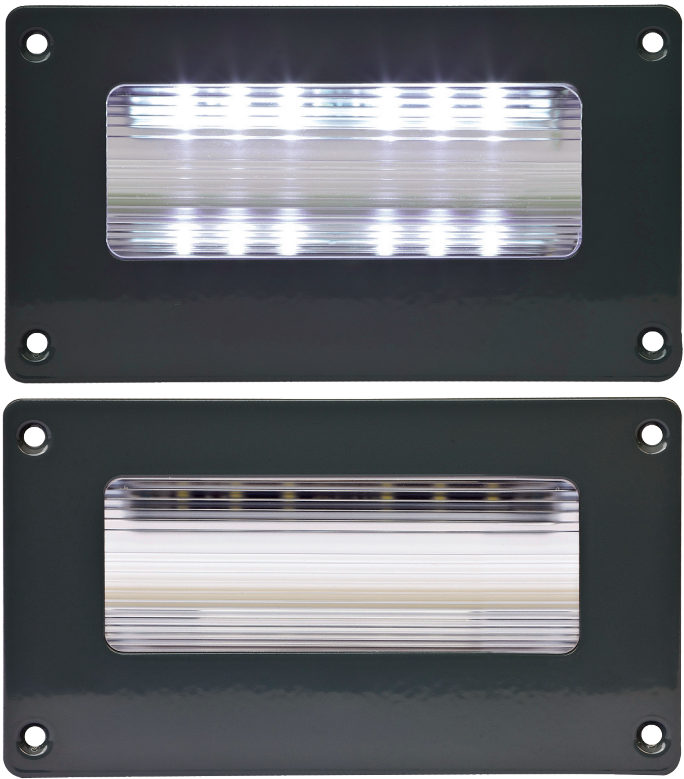


Abb.: LED-Trittstufenleuchte 143 567\_96  
Ansicht von vorn

Referenzen

- Velaro D



Pulverbeschichtete Edelstahlblende mit Senkbohrung zur wagenseitigen Befestigung und integrierter PC-Blende mit Lichtlenkfunktion. Rückseitig ist eine vergossene LED-Leiste mit Steckeranschluss befestigt.

Technische Beschreibung

<b>LED-Trittstufenleuchte</b>	<b>Bestell-Nr.:</b>	<b>143 567 96</b>
-------------------------------	---------------------	-------------------

<b>Technische Ausführung</b>	
Ausführung:	Blende: Edelstahl 2 mm gepulvert mit integriertem prismaticem Lichtaustritt 3 mm

<b>Weitere technische Angaben</b>	
Nennspannung:	24 V DC
Leistung:	3 W
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen:	Länge/Breite/Höhe 170/98/32 mm
Lichtaustritt:	Länge/Breite 120/46 mm
Lichtstärke/Lichtfarbe:	> 75 lx, kaltweiß
Prüfungen:	DIN 5510-2 EN 50121 Teil 3-2

**Gewünschte Längen auf Anfrage.**

Stand: September 2010  
Technische Änderungen vorbehalten