

Decken-Einbauleuchte P 08 6071 (LED)

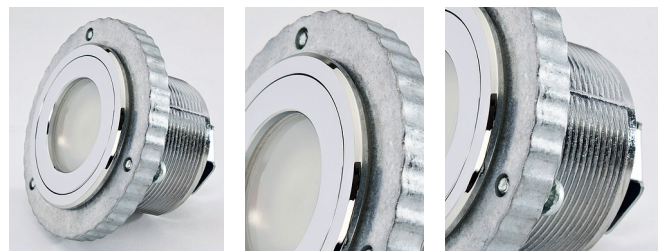


Abb.: Spot P 08 6071 LED mit Diaphragma

Abb.: Spot mit LED in Einzelteilen



Abb.: Spot mit P 08 6071 mit Diaphragma für Halogenlampen



Der Leuchtmiteinsatz mit Bajonettverschluss wird mittels Spezialwerkzeug in das Zinkdruckgehäuse eingesetzt. Ein zusätzlich eingebautes Diaphragma setzt den Leuchtmiteinsatz weiter zurück und sorgt somit für die Lichtspiegelung. Die sichtbaren Bauteile sind verchromt oder vernickelt.

Referenzen

- ICE 3
- ICT 2 Option
- AVE S 103 VELARO E
- CRH 3 China



CRH 3 China



ICE 3

Technische Beschreibung

Decken-Einbauleuchte

Technische Ausführung

Ausführung:	Zinkdruckguss mit Diaphragma
Oberfläche:	Gehäuse poliert und vernickelt
Alternativ:	Gehäuse poliert und glanzverchromt
	Gehäuse poliert und mattverchromt

Weitere technische Angaben

Einbaumaße:	Ø 55/50 mm, Höhe 60 mm
Deckenbohrung:	Ø 51 mm
Deckenwandstärke:	1 - 20 mm
Lichttechnik:	Lichtverteilungskurve vorhanden
Prüfung:	EN 60598
Schutzart:	IP 44

Leuchtmittelbestückung

LED-Einsatz 2,5 W

P 08 6071 LED

Lampenbetriebsgerät

LED Treiber 110 V DC, 700 mA Stromquelle

Leuchtmittelbestückung

Halogenlampe Osram DECOSTAR, 10 W

Halogenlampe Osram DECOSTAR, 20 W

P 08 6071

Lampenbetriebsgerät

DC-Wandler 24 V DC / 10 W, 20 W

DC-Wandler 110 V DC / 10 W, 20 W

Stand: September 2008
Technische Änderungen vorbehalten