



LED-Deckenleuchte 143 566_15

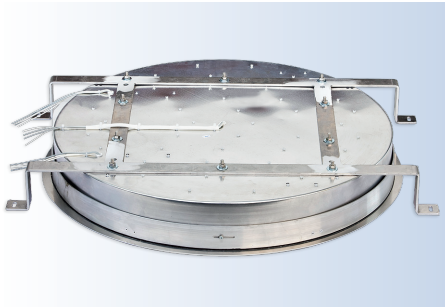


Abb.: LED-Deckenleuchte 143 566_15
Rückseite mit Fixierung



Abb.: LED-Deckenleuchte 143 566_15
mit Blendrahmen

Referenzen

- Regina Sweden



Quelle: Bombardier

Die zweiteilige Leuchte ist für den Einbau in Decken vorgesehen. Das Trägergehäuse mit den LED's und der Deckenhalterung wird auf die Rückseite montiert. Die Frontabdeckung wird von unten aufgesetzt und mit dem Gehäuse verschraubt. Damit erhält die Leuchte eine anpassbare Abdeckung mit umlaufendem poliertem Blendrahmen.

Technische Beschreibung

LED-Deckenleuchte

Bestell-Nr.: 143 566_15

Technische Ausführung

Ausführung: Aluminiumgehäuse mit Polycarbonatabdeckung

Weitere technische Angaben

Nennspannung:	110 V DC
Stromaufnahme:	0,5 A
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Abmessungen:	Ø 633 x 90 mm inkl. Blendrahmen
Lichtaustritt:	Ø 553 mm
Schutzart:	IP 20

Andere Ausführungen auf Anfrage. Patente angemeldet.

Stand: September 2010
Technische Änderungen vorbehalten